

Aditivo limpiador para el aceite.

## PRODUCTO

Aditivo limpiador para el aceite. Elimina todo tipo de residuos, sedimentos e incrustaciones del interior del cárter. Envases de aluminio.

## UTILIDAD

Para motores gasolina y diesel. Aplicable en todas las partes internas del motor: cárter, bielas, cigüeñal, árbol de levas, válvulas, segmentos, bomba de aceite, alojamientos, sistemas hidráulicos, cajas de cambio, bulones, etc.

## VENTAJAS


- Elimina todo tipo de residuos, sedimentos e incrustaciones del cárter.
- Prolonga la vida útil y mejora la circulación del aceite nuevo.
- No es corrosivo. No ataca cauchos, gomas, plásticos ni metales.
- Miscible con todos los aceites minerales y sintéticos.

## APLICACIÓN

- Poner en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
- Verter el contenido del envase en el aceite del motor.
- Dejar el motor al ralentí durante 10-15 min.
- Parar el motor y vaciar completamente el cárter de aceite.
- Realizar el cambio de aceite y del filtro.

## DOSIS

La proporción adecuada de uso es de 0,5 litros por cada 4-6 litros de aceite.

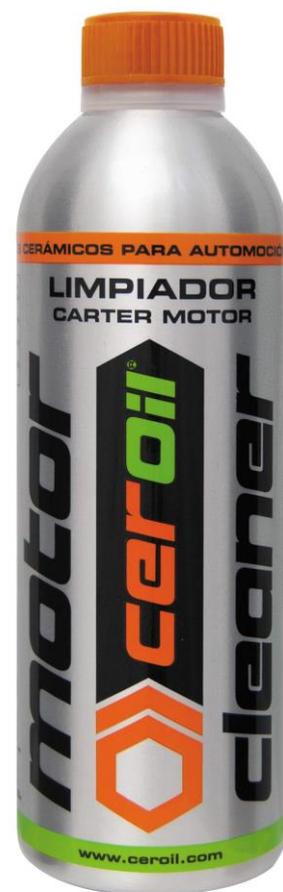

Disponible en 500ml, 5L y 25L

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido transparente
Color	Pardo
Densidad a 20°C	1,010 – 1.040 g / cc
Tª inflamación	60°C



**Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE**